


# 鉄筋コンクリートU形


## 鉄筋コンクリートU形本体 (JIS A 5372 I類)

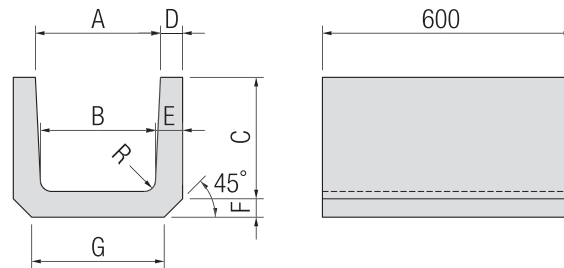

### 形状寸法及び製品質量

呼び名	寸法(mm)								参考質量(kg)
	A	B	C	D	E	F	G	R	
150	150	140	150	30	35	35	160	30	24
180	180	170	180	35	40	40	190	50	34
240	240	220	240	45	50	50	240	50	55
300A	300	260	240	50	60	60	300	50	70
300B	300	260	300	50	60	60	300	50	79
300C	300	260	360	50	60	65	300	50	92
360A	360	310	300	50	65	65	360	50	90
360B	360	310	360	50	65	65	360	50	100
450	450	400	450	55	70	70	430	70	134
600	600	540	600	70	80	80	600	70	209

## 鉄筋コンクリートU形用ふた (JIS A 5372 I類)

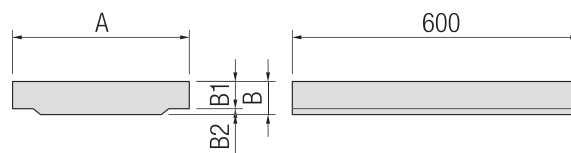

### 形状寸法及び製品質量


呼び名	寸法(mm)					参考質量(kg)	
	A	A1	B	B1	B2		
PC-1 (1種)	150	210	35	35	30	5	10
	180	250	40	40	35	5	14
	240	330	50	45	40	5	20
	300	400	55	60	50	10	32
	360	460	55	65	55	10	41
	450	560	60	70	60	10	54
	600	740	75	75	65	10	77
PC-2 (2種)	150	210	35	90	80	10	26
	180	250	40	90	80	10	31
	240	330	50	100	85	15	44
	300	400	55	100	85	15	54
	360	460	55	100	85	15	63
	450	560	60	120	100	20	92
	600	740	75	150	130	20	153

※L=1,000の製品もあります。(JIS規格外品)

# 鉄筋コンクリートL形/コンクリートL形

(JIS A 5372 I類)

(JIS A 5371 I類)

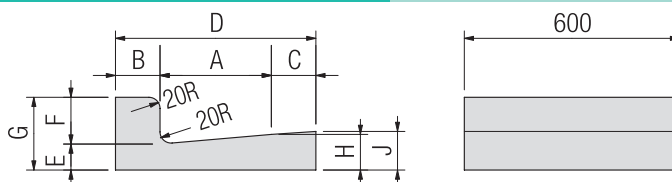


## 形状寸法及び製品質量

呼び名		寸法(mm)									参考質量(kg)
		A	B	C	D	E	F	G	H	J	
鉄筋コンクリートL形	250B	250	100	100	450	55	100	155	80	85	59
	300	300	100	100	500	55	100	155	85	90	65
	350	350	100	100	550	55	100	155	90	95	72
コンクリートL形	250B	250	100	100	450	75	100	175	100	105	69


# コンクリート境界ブロック

(JIS A 5371 I類)


## 片面歩車道境界ブロック



## 両面歩車道境界ブロック



## 地先境界ブロック



## 形状寸法及び製品質量

呼び名	寸法(mm)				参考質量(kg)
	A	B	H	R	
A	150	170	200	20	44
B	180	205	250	30	66
C	180	210	300	30	81

## 形状寸法及び製品質量

呼び名	寸法(mm)				参考質量(kg)
	A	B	H	R	
A	150	190	200	20	46
B	180	230	250	30	70
C	180	240	300	30	86



## 形状寸法及び製品質量

呼び名	寸法(mm)		参考質量(kg)
	A	H	
A	120	120	20
B	150	120	25
C	150	150	31


# ベンチフリューム 2種

(JIS A 5372 I類)

ソケット部

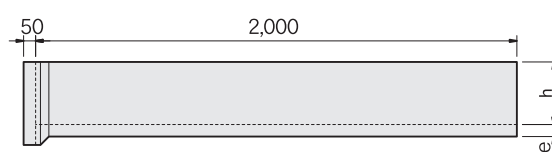


中央部



## 形状寸法及び製品質量

呼び名	寸法(mm)							参考質量(kg)
	a	b	c	d	e	h	r	
200	200	170	205	30	35	150	30	93
250	250	215	250	30	35	175	30	113
300	300	260	300	30	40	200	40	140
350	350	300	345	35	45	235	50	185
400	400	345	395	40	50	260	50	235
450	450	390	440	40	50	295	50	260
500	500	435	490	45	55	320	60	320
550	550	475	535	45	60	355	60	375
600	600	520	580	45	60	380	60	400
650	650	565	630	45	65	415	70	460
700	700	610	680	50	70	440	70	533
800	800	695	770	50	75	490	70	623
900	900	785	870	55	85	550	80	794
1,000	1,000	875	965	55	90	600	80	910

# 国土交通省型鉄筋コンクリートL形縁塊

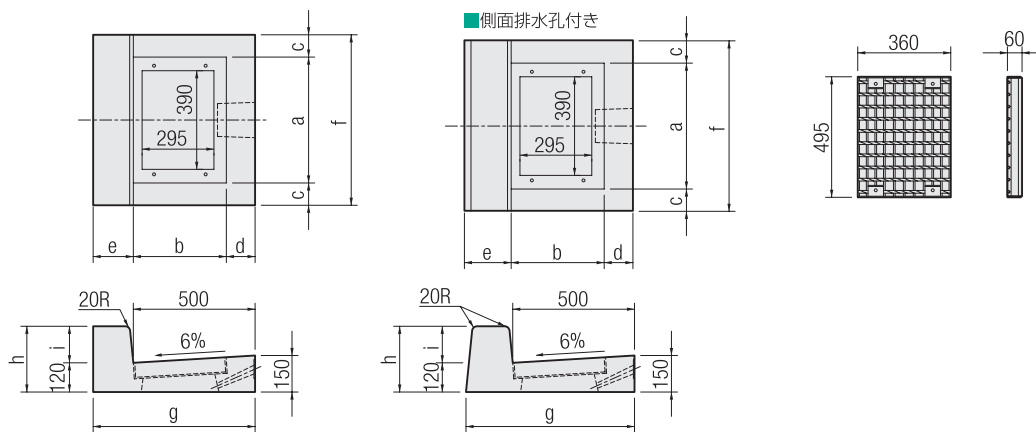


■形状寸法及び製品質量

呼び名	寸法(mm)										質量(kg)			摘要
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	本体	ふた	組		
I 型	505	370	97.5	130	165	700	665	270	150	149	15.1	164.1	片面Aタイプ	
I 型	505	370	97.5	130	192	700	692	270	150	154	15.1	169.1	両面Aタイプ	
II 型	505	370	97.5	130	200	700	700	320	200	182	15.1	197.1	片面Bタイプ	

## 公団型側溝


製品名称：PUL

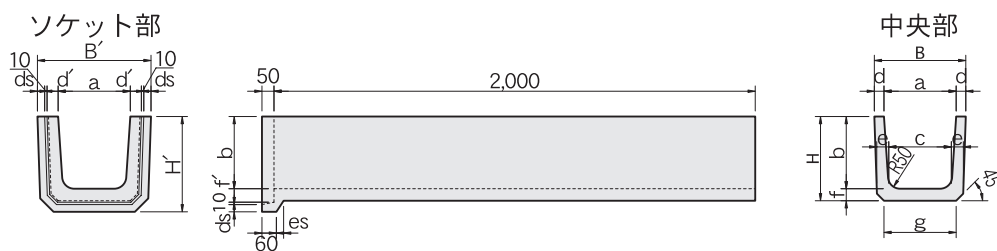

■形状寸法及び製品質量／群集荷重用 (DS-PUL)

呼び名	寸法(mm)															参考質量(kg)
	a	b	c	d	e	f	g	B	H	d'	ds	es	f'	B'	H'	
Pul-0.30・0.30	300	300	260	40	50	50	300	380	350	46	30	30	56	472	396	222
Pul-0.45・0.45	450	450	400	40	55	55	430	530	505	46	40	56	61	642	561	348
Pul-0.60・0.60	600	600	540	40	60	60	600	680	660	46	55	71	66	822	731	507

## 集水枡

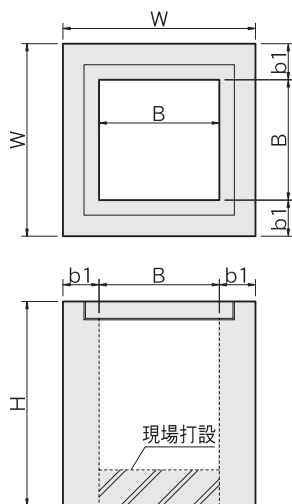

■形状寸法

呼び名	寸法(mm)			
	B	b1	W	H
500	500	150	800	700~1,000
600	600	150	900	800~1,000
700	700	150	1,000	900~1,000
800	800	150	1,100	1,000

※上記表にないサイズにつきましては別途ご相談ください。